

CSS (Cascading Style Sheets)


Mi a CSS?

A CSS (Cascading Style Sheets) egy stílusok megadására alkalmas nyelv, amelyet weboldalak formázására használnak. Segítségével lehetőség van a HTML elemek megjelenését, elrendezését és formázását meghatározni.

Míg az HTML leírja a weboldal szerkezetét és tartalmát, a CSS lehetővé teszi a fejlesztők számára, hogy stílusokat alkalmazzanak, mint például színek, betűtípusok, térközök és elhelyezés, hogy vizuálisan vonzó és felhasználóbarát felületeket hozzanak létre.

Selectorok és deklarációk

A CSS **szelektorokra** és **deklarációkra** épül.

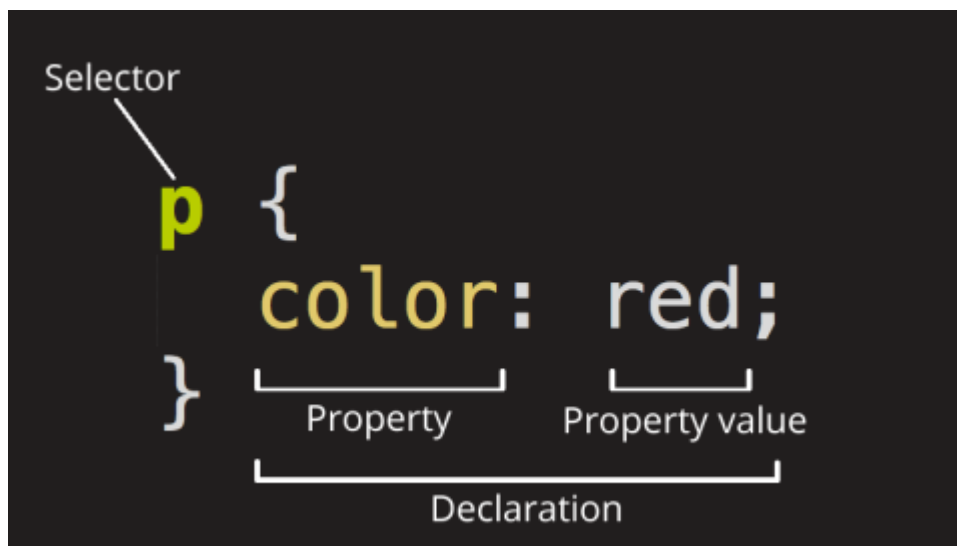

A szelektorok meghatározzák, hogy mely HTML elemeket célozzák meg a stílusok. Lehetnek egyszerűek, mint például egy elem kiválasztása a neve alapján (pl. a `p` szelektor minden bekezdést kiválaszt), de választhatunk HTML elemeket osztályok, azonosítók, és attribútumok alapján is.

A deklarációk meghatározzák azokat a stílus tulajdonságokat, amelyeket alkalmazni kell a kiválasztott elemekre. Egy deklaráció tulajdonságból (pl. `color`) és értékből (pl. `blue`) áll, kettősponttal elválasztva, és kapcsos zárójelek közé zárva. Például, a `p { color: blue; }` a szöveg színét kékre változtatja minden bekezdés esetén.

Nézzünk meg egy egyszerű példát:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Kék bekezdés</title>
  <style>
    p {
      color: blue;
    }
  </style>
</head>
</html>
```

```
}  
</style>  
</head>  
<body>  
<p>Ez egy kék bekezdés.</p>  
<p>Ez is egy kék bekezdés.</p>  
</body>  
</html>
```

CSS stílusok megadása

Inline

Az inline CSS közvetlenül az egyes HTML-elemekre alkalmaz stílusokat a `style` attribútumon keresztül. Az elem nyitó tagjában van meghatározva, például egy `<p>` vagy `<h1>` tagben.

```
<p style="color: red; font-size: 16px;">Ez egy egyedi stílusú bekezdés,  
piros színnel és 16 pixel betűmérettel.</p>  
<p>Ez a bekezdés az alapértelmezett formázást használja, nincs rá alkalmazva  
CSS.</p>
```

Az inline CSS hasznos lehet az oldalon belül csak egy adott elem módosítására anélkül, hogy a lap többi részére hatással lenne. Az inline CSS gyakran nem ideális megoldás, mivel ezek a stílusok nem használhatók könnyen újra az oldal más részein.

Beágyazott

Beágyazott CSS a `<style>` tagben található, a HTML-dokumentum `<head>` szekciójában. Ez a módszer lehetővé teszi, hogy több elemre alkalmazzunk azonos stílusokat az oldalon belül.

```
<head>  
<style>  
  h1 {  
    color: blue;  
  }  
  
  .bold {  
    font-weight: bold;  
  }  
</style>  
</head>  
<body>  
  <h1>Kék címsor</h1>  
  <p>Ez egy <span class="bold">példa</span> bekezdés.</p>  
</body>
```

A beágyazott CSS hasznos lehet egyetlen oldal stílusának meghatározására, mivel az összes CSS-szabály egy helyen marad a dokumentumon belül. Kevésbé hatékony azonban, ha több oldallal dolgozunk, mivel a stílusokat HTML-dokumentumok között nem tudjuk újrafelhasználni.

Külső

A külső CSS egy külön .css fájlban van meghatározva, és a HTML-dokumentumhoz a <link> elemmel kapcsolható. Az így kezelt CSS fájlra akár több HTML-fájl is hivatkozhat.

```
<head>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styles.css">
</head>
```

Egy külső stíluslap a következőhöz hasonló szabálygyűjteményt tartalmazhat:

```
/* styles.css */
p { color: blue; line-height: 1.5; }
h1 { font: 32px Arial; }
```

A külső CSS ideális több lapból álló weboldalak számára, mert lehetővé teszi az egységes stílusok alkalmazását több dokumentumban. Továbbá javítja a betöltési időket azáltal, hogy a böngészők gyorsítótárazhatják a különálló CSS-stíluslapot.

Kommentek

A CSS-ben a kommentek arra szolgálnak, hogy magyarázatokat adjunk a kódhoz, vagy ideiglenesen letiltunk kódrészleteket anélkül, hogy ez befolyásolná a weboldal stílusát. A böngésző nem jeleníti meg ezeket, és nem hatnak a lap elrendezésére vagy megjelenésére.

```
/* Formázási szabályok a bekezdésekhez */
p {
  color: black; /* A szöveg színének beállítása feketére */
  font-size: 16pt; /* Betűméret beállítása 16 pontra */
}
```

Elem, ID és class selectorok

A CSS-szelektorok szolgálnak a HTML dokumentumon belül elemek kiválasztására. Három gyakori típusa az **elem**, a **class**, és az **ID** szelektor, amelyek mindegyike eltérő célt szolgál.

Az **elem szelektor** egy adott HTML-elemet céloz meg az oldalon, egyszerűen az elem nevével van meghatározva, például p, h1 vagy div. Az alábbi példában az összes <p> elem 16px betűmérettel és fekete szövegszínnel jelenik meg:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
```

```
<style>
  p {
    font-size: 16px;
    color: black;
  }
</style>
</head>
<body>
  <p>Ez a bekezdés elem szelektorral kerül formázásra.</p>
  <p>Erre a bekezdésre ugyanazok a stílusok érvényesek.</p>
</body>
</html>
```

A **class szelektor** egy vagy több elemet céloz meg, melyek ugyanazzal a class attribútummal rendelkeznek. Az osztályszelektorokat egy pont és az osztály neve határozza meg. Az alábbi példában minden p és div elem, amely a highlight osztályt tartalmazza, sárga háttérrel és félkövér betűstílussal jelenik meg. Mivel az osztályok több elemhez is hozzárendelhetők, a class szelektorok nagyobb rugalmasságot biztosítanak a stílusok alkalmazásában.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <style>
    .highlight {
      background-color: yellow;
      font-weight: bold;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <p class="highlight">Ez a bekezdés class szelektorral kerül
formázásra.</p>
  <p>Ez nem egy kiemelt bekezdés.</p>
  <div class="highlight">Ezen az elem a legelső bekezdéshez hasonlóan van
kiemelve.</div>
</body>
</html>
```

Az **ID szelektor** egyetlen HTML-elemet céloz meg, annak id attribútuma alapján. Az ID szelektorokat a # szimbólum és az azonosító neve jelöli. Az alábbi példában kizárólag a <h1> elem (amelynek id="main-header" van beállítva) kapja meg a megadott stílust, míg a többi elem változatlan marad.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <style>
    #main-header {
      font-size: 24px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <h1 id="main-header">Ez a címke ID szelektorral kerül formázásra.</h1>
  <p>Ez a bekezdés nem kapja meg a megadott stílust.</p>
</body>
</html>
```

```

        text-align: center;
    }
</style>
</head>
<body>
    <h1 id="main-header">Ez a címsor ID szelektorral kerül formázásra.</h1>
    <p>Ezt a bekezdést nem érinti az ID szelektor.</p>
</body>
</html>

```

Összegzőként az elem szelektorok széles körű formázásra használhatók, az ID szelektorok egyedi elemek célzott formázására szolgálnak, míg a class szelektorok lehetővé teszik több elem egyidejű formázását, magas szintű rugalmasságot biztosítva. Ezen szelektorok megértése és megfelelő kombinálása kulcsfontosságú a hatékony és könnyen karbantartható CSS írásához.

Az elemszelektorokat az elem neve jelöli, az osztályszelektorokat egy `.` és az osztály neve, míg az ID szelektorokat egy `#` és az azonosító neve:

Szelektor típusa	HTML példa	CSS szelektor
Elem szelektor	<code><p>Test</p></code>	<code>p</code>
Class szelektor	<code><p class="highlight">Test</p></code>	<code>.highlight</code>
ID szelektor	<code><p id="main-text">Test</p></code>	<code>#main-text</code>

Kaszádolás

Alapértelmezés szerint, ha több szabály célozza meg ugyanazt a szelektort, a későbbi szabály felülírja az előzőt:

```

<head>
    <style>
        p {
            color: red;
        }


        p {
            color: green;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <p>Ennek a bekezdésnek zöld színe lesz.</p>
</body>

```

Ezen a működésen kivételes esetekben az `!important` tulajdonság alkalmazásával tudunk változtatni.

Hierarchia

Egyes szabályok képesek egymást felülírni. Mindig a hierarchiában magasabb szinten álló szabály fog érvényesülni az elemre.

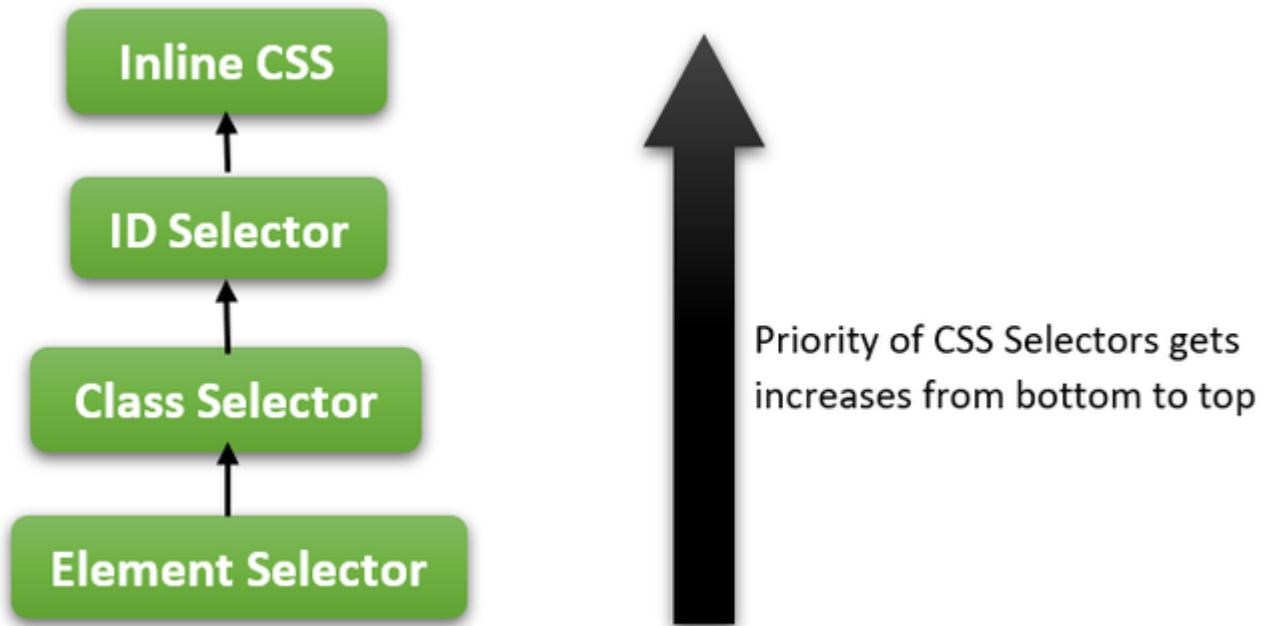

A következő példában a HTML-bekezdésre mindkét szabály érvényesül. Az egymásnak ellentmondó stílusok (zöld vagy piros szín) közül a specifikusabb szelektor segítségével meghatározott stílus kerül alkalmazásra:

```
<head>
  <style>
    /* id szintű selector */
    #green-text {
      color: green;
    }

    /* elem szintű selector */
    p {
      font-weight: bold;
      color: red;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <p id="green-text">Ez egy félkövér, zöld színű bekezdés.</p>
</body>
```

Az ID szintű kiválasztás specifikusabb, mint az elem szintű, így a bekezdés színe zöld lesz.

span és div elemek szerepe

- span: Inline elem, mely a szöveg egy részét jelöli ki.
- div: Blokk elem, mely több tartalmat rendez egy blokkba.

```
<p>Ez egy <span style="color: red">piros</span> szöveg.</p>
<div style="font-weight: bold">
  <p>Ez egy félkövér szöveg.</p>
  <p>Ahogy ez is.</p>
  <p>És ez is.</p>
</div>
```

Háttér formázása

A background tulajdonsággal lehet a háttér stílusát meghatározni.

```
body {
  background-color: #f0f0f0;
}

#header {
  background-image: url('header.jpg');
}
```

Margin, padding és border

A margin a külső tér, míg a padding a belső tér a HTML elem körül. A border a HTML elem körvonala. Ezt a megoldást „box modellnek” is nevezzük.

![[CSS box model](imgs/css_box_model.drawio.png)]

```
div {
  margin: 10px;
  padding: 20px;
  border: 1px solid black;
  border-radius: 5px;
}
```

Szélesség és magasság beállítása

A width és height tulajdonságokkal lehet a méreteket meghatározni.

```
img {
  width: 100px;
  height: 100px;
}
```

Szövegformázás

A szövegformázásra számos tulajdonságot lehet használni.

```
p {  
  font-family: Arial;  
  font-size: 16px;  
  font-weight: bold;  
  font-style: italic;  
  
  text-decoration: underline;  
  text-align: justify;  
}
```

From:
<https://edu.iit.uni-miskolc.hu/> - Institute of Information Science - University of Miskolc

Permanent link:
https://edu.iit.uni-miskolc.hu/tanszek:oktatas:web_tecnologia_alapjai:css?rev=1739976575

Last update: 2025/02/19 14:49

